



Glavna daljinska komanda za 16x4 matrice

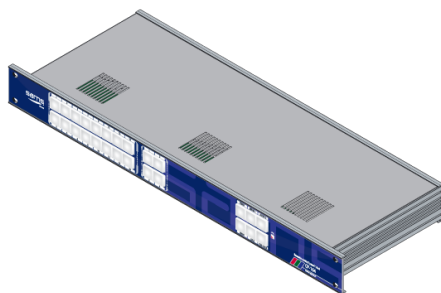


- Standard RS-485 port
- Jednostavne za upotrebu
- Lako konfigurisanje
- Odvojeno rutiranje videa od audia
- Odvojeno rutiranje audio kanala
- Undo funkcija po destinaciji i nivou
- Zaključavanje pojedinačnih veza
- Povratak na prethodno stanje usled nestanka napajanja
- IP 67 tasteri sa minimum 5.000.000 prevezivanja
- Mogućnost dodavanja pomoćnih komandi

Daljinska komanda CP-164 omogućava jednostavno upravljanje matricama. Komanda omogućava nezavisnu kontrolu za 3 nivoa svičovanja. Takođe, ima i "undo" taster za vraćanje na prethodno stanje, za sva 3 nivoa nezavisno. Omogućava pojedinačno zaključavanje željenih destinacija, kao i zaključavanje celog panela. Na jednostavan način se dodeljuju kontrole destinacija sa glavne na pomoćne komande kroz pritiskanje tastera (detaljna objašnjenja u korisničkom uputstvu matrice). Povezuje sa matricom preko RS-485 serijskog porta a na PC preko RS-232. Kao glavna komanda, ima mogućnost dodeljivanja izlaza pomoćnim komandama. Maksimalan broj pomoćnih komandi je 2.

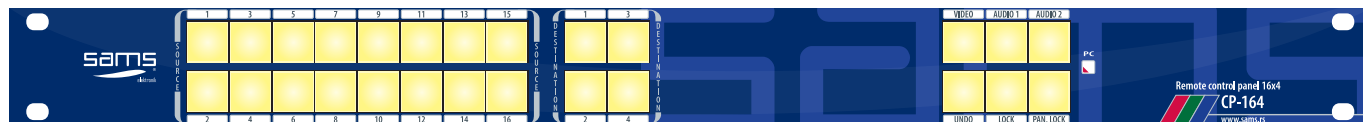

prednja strana

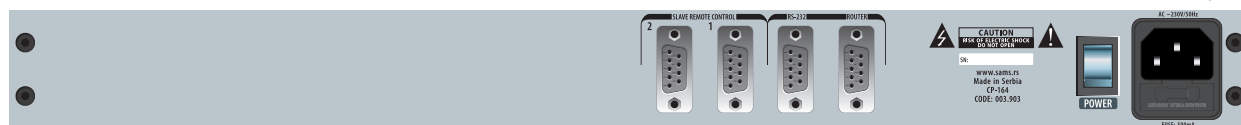

zadnja strana

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Specifikacije i dizajn su podložne promeni bez prethodne najave

OPŠTE INFORMACIJE

- Šifra:.....003.903
- Težina:..... 2 Kg
- Tip:..... 1RU kućište
- Dimenzije: 1RU x 19" x 200mm
- Potrebno: adekvatna matrica, kabl za povezivanje sa matricom
- Isporuka sadrži:uređaj, kabl za napajanje

NAPAJANJE

- Napon:..... ~230V AC ± 10%
- Snaga: 30W
- Frekvencija:..... 50Hz
- Zaštita od preopterećenja: ugrađen osigurač na napajanju

TEMPERATURA

- Preporučeno: 5-40°C
- Radna: 0-50°C

INFORMACIJE ZA NARUČIVANJE

Šifra	Naziv	Opis
003.903	CP-164	Daljinska komanda 16x4