

- Broadcast quality
- Embeduje analogni audio u digitalni video
- Jednostavno podešavanje na lokalnoj kontroli sa LCD displejom
- Podešavanje nivoa audia: +12, +15, +18 i +24dB
- Balansirani analogni audio ulazi
- 24bit / 48khz / 4ch semplovanje i procesiranje
- Mogućnost naknadnog dodavanja SDI sinhronizacije

DVA-12e je prilagodljiv audio embeder visokog kvaliteta, osmišljen da insertuje četiri analogna audio signala u digitalni video. Uređaj ima podešavanje nivoa, promenu audio faze i odabir mesta kanala. Korisnik jednostavno podešava uređaj na lokalnoj kontroli sa LCD displejom. Modul se postavlja u SRU-306 3RU kućište, kapaciteta 6 modula. Takođe, uređaj se izrađuje u "standalone" verziji.



Zadnja strana

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Specifikacije i dizajn su podložne promeni bez prethodne najave

▪ **DIGITALNI VIDEO ULAZ**

Broj: 1, BNC ženski  
Vrsta signala: Serijski digitalni (SMPTE 259M)  
Impedansa: 75 Ω  
Ulazni nivo: 800 mV ±10%

▪ **DIGITALNI VIDEO IZLAZ**

Broj: 1, BNC ženski  
Vrsta signala: Serijski digitalni (SMPTE 259M)  
Impedansa: 75 Ω  
Jitter: < 0.2 UI  
Izlazni nivo: (Typical 0.1 UI @ Color Bar, 10Hz filter mode) 800 mV ±10%

▪ **ANALOGNI AUDIO ULAZ**

Konektor: 4ch, 3-pinska klema (SRU-306)  
Impedansa: 4ch, XLR ženski (standalone)  
Odnos signal-šum: > 40 kΩ, balansiran  
Nivo: > 80 dB  
12, 15, 18 i 24dB, podešavanje džemperom

▪ **IZLAZNE PERFORMANSE**

Rezolucija: 10/12 bit processing  
Nivo crnog: Samopodesiv

▪ **NAPAJANJE**


Potrošnja: 5 W / 20W standalone

▪ **TEMPERATURA**


Preporučeno Radna: 5 - 40° C  
0 - 50° C

▪ **KUĆIŠTE**


Dimenzije (modul): 100x160mm EuroCard za SRU-306  
Težina (modul): 400 gr  
Dimenzije (standalone): 1RU 19" 150mm  
Težina (standalone): ~1.5 Kg

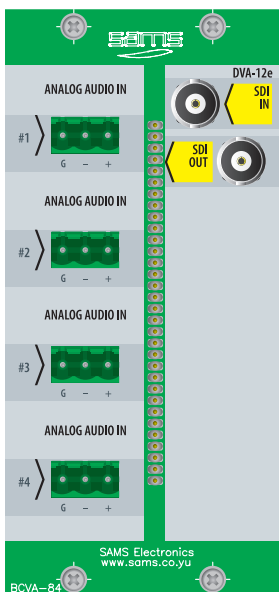

Zadnji konektor BCVA-84

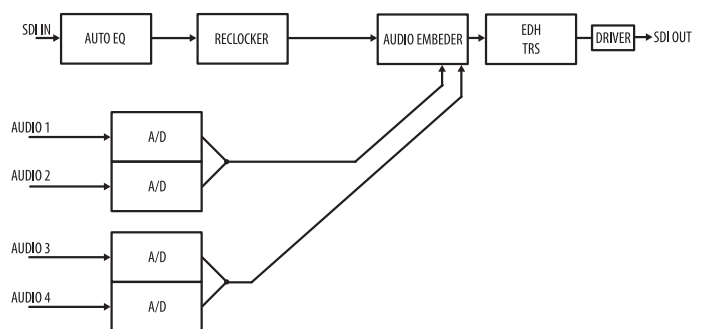

Blok šema DVA-12e

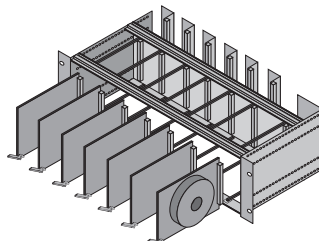

Uređaj za SRU-306, sa 6 modula + PSU

▪ **Konfiguracija - informacije za naručivanje**

Šifra	Naziv	Opis
005.820	<b>DVA-12e</b>	SDI i 4ch analogni audio EMB
005.821	<b>DVA-12es</b>	SDI i 4ch analogni audio EMB, standalone
001.510	<b>BCVA-84</b>	Zadnji konektor
001.605	<b>SRU-306</b>	Kućište za 6 modula
001.700	<b>PSU-212d</b>	Napajanje za SRU-306