


UB-8**8x analogna audio konverzija nebalansirano u balansirano**

- Konvertuje između nebalansiranog i balansiranog nivoa
- 8 nebalansiranih ulaza / 8 balansiranih izlaza
- Fino podešavanje trimmerom za svaki izlaz ± 6 dB

UB-8 konvertuju nivo audio signala, studijskog kvaliteta, između nebalansiranog i balansiranog. Fino podešavanje trimmerima prilazi se sa prednje strane panela i nudi ± 6 dB podešavanje za svaki izlaz. Odličan je za pripremu signala ka distribucijama. Uređaj je višenamenski.

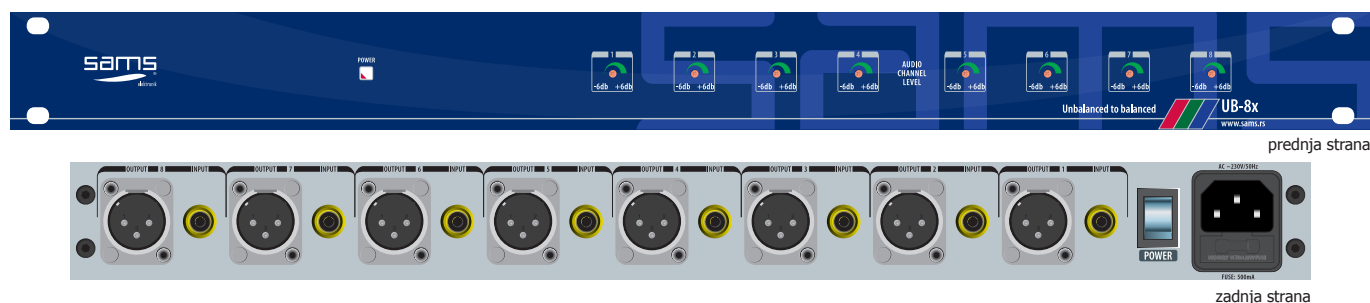

prednja strana

zadnja strana

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Specifikacije i dizajn su podložne promeni bez prethodne najave

OPŠTE INFORMACIJE

- Šifra: 006.123
- Težina: 2 Kg
- Tip: 1RU kućište
- Dimenzije: 1RU x 19" x 100mm
- Isporuka sadrži: uređaj, kabl za napajanje

ULAZ

- Ulaz: x8 nebalansiran
- Konektor: RCA
- Ulazni nivo: -10dB

IZLAZ

- Izlaz: x8 balansiran
- Konektor: XLR muški
- Izlazni nivo: 0dB
- Izlazno pojačanje: ± 6 dB

SPECIFIKACIJA PERFORMANSI

- Frekventni odziv: 20Hz - 20kHz, ± 0.8 dB
- Odnos signal / šum: 87dB (IHF A/DIN)
- Totalno harmoničko izobličenje: < 0.01 % na 1kHz
- Preslušavanje: 90dB na 1kHz
- Podešavanje: ± 6 dB

NAPAJANJE

- Napon: $\sim 230V$ AC ± 10 %
- Snaga: 30W
- Frekvencija: 50Hz
- Zaštita od preopterećenja: ugrađen osigurač na napajanju

TEMPERATURA

- Preporučeno: 5-40°C
- Radna: 0-50°C

INFORMACIJE ZA NARUČIVANJE

Šifra Naziv Opis
006.123 UB-8 Nebalansirano u balansirano