



HDV-84

HD/SD SDI matrica 8x4

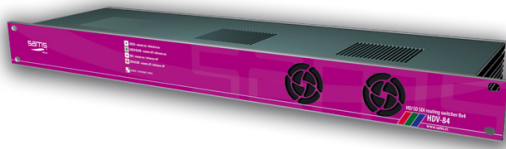

- Dva izlaza po destinaciji
- Kontrola preko TCP-IP
- Svičuje HD/SD signale
- Automatska ekvivalizacija i rekloking
- Tolerancija na sinhronisan svič SMPTE RP 168-1993
- Može funkcionisati samostalno ili se povezati sa ostalim 8x4 matricama
- Povratak na prethodno stanje usled nestanka napajanja
- Automatsko prepoznavanje standarda referentnog signala
- PC kontrola matrice
- Integrirani ventilatori omogućavaju optimalno hlađenje

HDV-84 je kompaktna 8x4 HD/SD SDI matrica sa dva izlaza po destinaciji koja propušta do 1.5Gb/sec. HDV serija je bazirana na poslednjoj tehnologiji koja omogućava podršku za HD. Uređaj ima led detekciju standarda referentnog signala. Takođe poseduje automatski rekloking, a ekvivalizacija kompenzuje dužinu do 100m 1694A kabl. Koristi standardnu CP-84 daljinsku komandu, ali se takođe može kontrolisati kroz web browser preko TCP-IP. Uređaj se može kombinovati sa analognom ili digitalnom audio matricom 8x4.

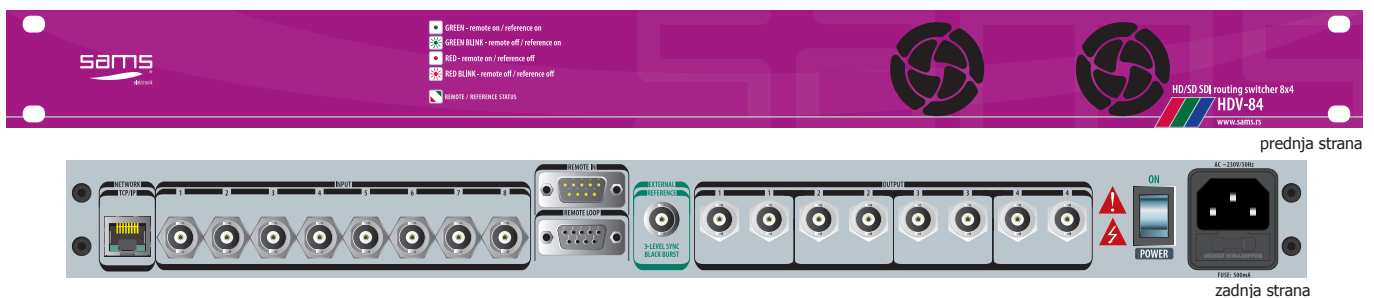

prednja strana

zadnja strana

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Specifikacije i dizajn su podložne promeni bez prethodne najave

OPŠTE INFORMACIJE

- Šifra:.....003.164
- Težina:..... 1.5 Kg
- Tip:..... 1RU kućište
- Dimenzije:..... 1RU x 19" x 200mm
- Potrebno:daljinska komanda CP-84, kabl za vezu sa daljinskom komandom
- Isporuka sadrži: uređaj, kabl za napajanje, korisničko uputstvo

ULAZ

- Broj:8
- Vrsta signala:.....HD/SDI do SMPTE 292M
- Ekvivalizacija: Automatski do 100m Belden 1694A
- Impedansa:75Ω
- Konektori: BNC

IZLAZ

- Broj:4, dual
- Konektori: BNC
- Impedansa:75Ω
- Izlazni nivo: 800mV ± 10%
- Jitter: < 0.2UI na 100KHz

ULAZ REFERENCE

- Broj: 1, BNC (Black Burst / 3-level sync)

TCP-IP

- Broj:1, RJ-45

NAPAJANJE

- Napon: ~230V AC ± 10%
- Snaga: 30W
- Frekvencija: 50Hz
- Zaštita od preopterećenja: ugrađen osigurač na napajanju

TEMPERATURA

- Preporučeno: 5-40°C
- Radna: 0-50°C

INFORMACIJE ZA NARUČIVANJE

Šifra	Naziv	Opis
003.164	HDV-84	HD/SD SDI matrica 8x4
003.119	CP-84	Daljinska komanda 8x4