



SDVA-16er

SDI distribicioni pojačavač sa EQ i reklokingom, do 540Mb/s, 1x6

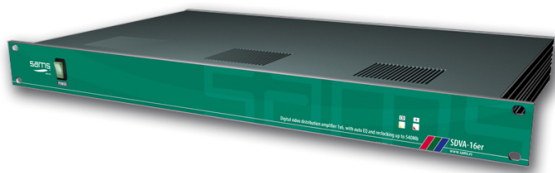

- Visok kvalitet
- Automatski EQ kabla i rekloking signala
- SMPTE: 540, 270, 177, 143 Mb/s
- 6 izlaza
- Upozorenje na grešku
- Automatsko biranje SMPTE
- Indikacija prisustva signala na ulazu

SDVA-16er 1RU uređaj koji sadrži 1 DVA-106er modul. Ovo je pojačavač koji omogućava EQ i rekloking video signala na velikim razdaljinama (do 300m kompozitni ili 200m za komponentni serijski video) na beldenom video kablju 1694A. SDVA-36er prihvata oba kompozitna (143 i 147 Mb/s) kao i komponentni serijski standard (270 Mb/s), stoga eliminiše potrebu za različitim kompozitnim ili komponentnim karticama. DVA-106er je projektovan da podrži "wide screen" 16:9 360Mb/s i 4:4:4:4 540Mb/s standarde. Distribucija je DVB-ASI kompatibilna.

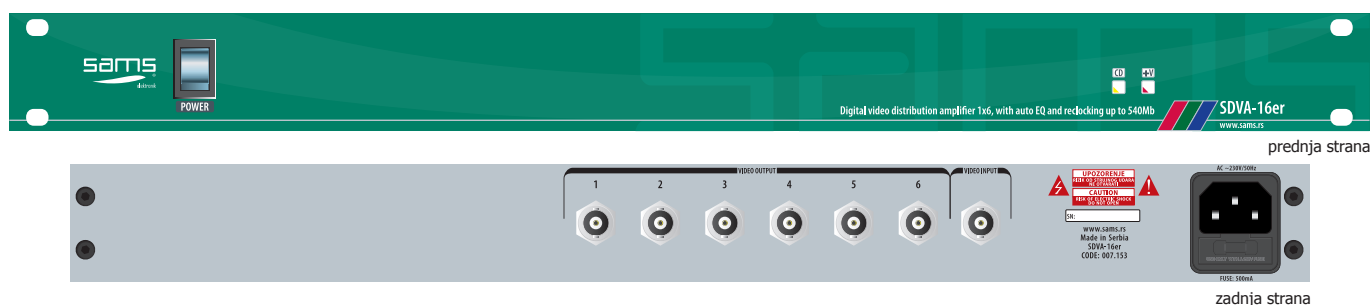

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Specifikacije i dizajn su podložne promeni bez prethodne najave

OPŠTE INFORMACIJE

- Šifra:.....007.153
- Težina:..... 2 Kg
- Tip:..... 1RU kućište
- Dimenzije:..... 1RU x 19" x 150mm
- Isporuka sadrži: uređaj, kabl za napajanje, korisničko uputstvo

ULAZ

- Broj: 1
- Konektor: BNC ženski
- Standardi: SMPTE: 259m: 540, 360, 270, 177, 143 Mb/s
- Common mode rejection: >60dB na 50Hz
- Impedansa: 75Ω
- Nivo signala:..... 800mV ± 10%

IZLAZ

- Broj: 6
- Impedansa: 75Ω
- DC offset: 0V ± 0.5V
- Konektor: BNC ženski
- Nivo signala:..... 800mV ± 10%
- Over shot < 10% amplitude (svi izlazi zatvoreni sa 75Ω)

NAPAJANJE

- Napon:..... ~230V AC ± 10%
- Snaga: 30W
- Frekvencija:..... 50Hz
- Zaštita od preopterećenja: ugrađen osigurač na napajanju

TEMPERATURA

- Preporučeno: 5-40°C
- Radna: 0-50°C

INFORMACIJE ZA NARUČIVANJE

Šifra	Naziv	Opis
007.153	SDVA-16er	SDI DA EQ/RCK 1x6

BLOK ŠEMA

