


DAM-88

AES/EBU matrica 8x8

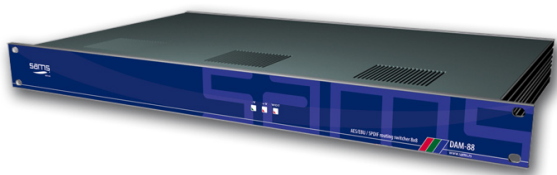

- Svičuje digitalne audio signale
- 8x8 AES/EBU (110Ω/75Ω) matrica
- 110Ω / 75Ω balansirani / nebalansirani ulazi i izlazi
- Samplerate 32-96KHz
- Word clock 48KHz referenca (opciono)
- Može funkcionisati samostalno ili se povezati sa ostalim 8x8 matricama
- Povratak na prethodno stanje usled nestanka napajanja
- PC kontrola matrice

DAM-88 je 8x8 digitalna audio matrica sa balansiranim/nebalansiranim ulazima i izlazima, a odabir se vrši džemperom. Uređaji su visokog kvaliteta i mogu se konfigurisati na više načina - mogu se kombinovati sa ostalim digitalnim ili analognim matricama 8x8.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Specifikacije i dizajn su podložne promeni bez prethodne najave

OPŠTE INFORMACIJE

- Šifra:.....003.110
- Težina:..... 2.5 Kg
- Tip:..... 1RU kućište
- Dimenzije:..... 1RU x 19" x 250mm
- Potrebno:daljinska komanda CP-88, kabl za vezu sa daljinskom komandom
- Isporuka sadrži: uređaj, kabl za napajanje, korisničko uputstvo

ULAZ

- Broj:8
- Impedansa: 110Ω balansiran / 75Ω nebalansiran
- Konektori: 25-pin SUB D ženski ili 3-pinska klema / BNC

IZLAZ

- Broj:8
- Konektori:25-pin SUB D muški ili 3-pinska klema / BNC
- Impedansa: 110Ω balansiran / 75Ω nebalansiran
- Nivo signala:.....0.2-7V p-p

PERFORMANSE

- Sampling rates:.....32-96KHz

NAPAJANJE

- Napon:..... ~230V AC ± 10%
- Snaga: 30W
- Frekvencija:..... 50Hz
- Zaštita od preopterećenja: ugrađen osigurač na napajanju

TEMPERATURA

- Preporučeno:..... 5-40°C
- Radna: 0-50°C

INFORMACIJE ZA NARUČIVANJE

Šifra	Naziv	Opis
003.110	DAM-88	AES/EBU matrica 8x8
003.901	CP-88	Daljinska komanda 8x8